

HT250S РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HT250S е стаен термостат с кабел. Потребителят настройва стаения термостат на необходимата температура, за да осигури по-удобно и икономично отопление.


- Прецизно измерване на температурата
- Калибриране на температурата
- ON/OFF управление (Включване/Изключване)
- Кабелна връзка

HT250S и АПАРАТИ

Стаен термостат HT250S




Стенен апарат



Дюбели и винтове




Алкална батерия



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Размери (Височина/Ширина/D)	88mm / 136mm / 34mm
Работно напрежение	3V DC (2 x AAA алкални батерии)
Реле NO (HE) превключващ ток	2A (30V DC)
Точност на измерване на температурата	0.1°C
Работна точност	0.5°C
Работен обхват	(5°C) – (30°C)
Живот на батерията	1 година (2 x AAA)
Работна температура	(-10°C) – (+50°C)
Температура на съхранение	(-20°C) – (+60°C)



СТАЕН ТЕРМОСТАТ

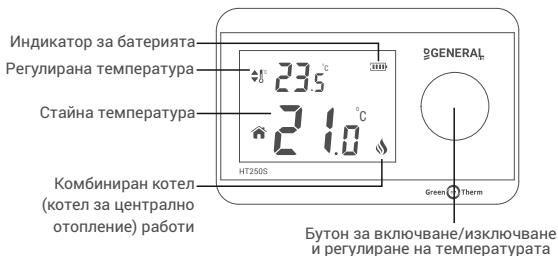

①


РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СТАИНИЯ ТЕРМОСТАТ

Поставяте стаения си термостат в стая, която често използвате в жилищното си пространство. Например, салона или хола в дома Ви. Избягвайте да инсталирате стаияния термостат на места с висока циркулация на въздуха, като входа на вратата или ръба на прозореца. Освен това не поставяйте в близост до топлинни източници (радиатори, панелите на нагревателя, камина и др.) и не излагайте на пряка слънчева светлина. Препоръчваме стаияния термостат да бъде поставен на височина между 50 cm и 150 cm от пода. Можете да опитате на няколко места, за да намерите къде можете да поставите стаияния термостат.

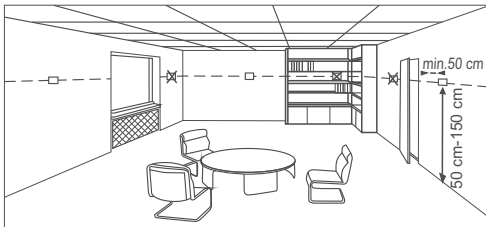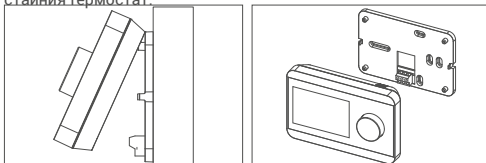

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ


Извадете стаияния термостат от апарата на стената. Свалете капака на батерията от задната страна на стаияния термостат. Поставяте 2 алкални батерии в отделението за батерии. Когато поставяте батериите, уверете се, че са правилно ориентирани. Поставяте стаияния термостат върху конзолата/апарата на стената, затваряйки капака на батерията. Сменете и двете батерии едновременно.



ВНИМАНИЕ!

Моля, извършете използваните батерии в контейнера за отпадъци, предназначен за батерии.

СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СТАИНИЯ ТЕРМОСТАТ

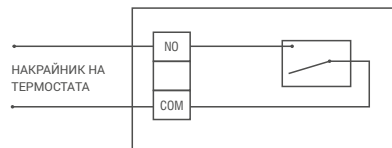

ВНИМАНИЕ!

Всички дейности по котела или свързаните такива с електрическата инсталация трябва да се извършват от лица с професионална квалификация.

②

КАЛИБРАЦИЯ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА СТАИНИЯ ТЕРМОСТАТ

Температурните сензори, използвани в стаините термостати, са много чувствителни. Няма да откриете такава чувствителност в термометрите в жилищното си пространство. Ако искате да определите температурата на термометрите в жилищното си пространство, трябва да калибрирате стаияния си термостат. За това:

- Натиснете и задръжте бутон в продължение на 3 секунди, докато устройството ви е изключено.
- Регулирайте желаната разлика в температурата от менюто за калибриране, като завъртите копчето надясно или наляво. Тази стойност може да бъде зададена между "-8°C" и "+8°C".
- Натиснете кръглия бутон веднъж, за да излезете от менюто.

Забележка: Препоръчителната настройка за калибриране на температурата е "0.0°C".

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Компанията/фирмата: "Isipark İç ve Dış Ticaret A.Ş." декларира, че продуктът, маркиран със CE, чие то име/наименование и характеристики са дадени по-долу, покрива разпоредбите на посочените директиви.

Марка : GENERAL Life

Име/наименование на продукта : HT250S

Тип на продукта : Цифров стаен термостат

Съответстващи директиви:

Ръководство/Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС (EMC EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011, EN 61000-6-1: 2007

Ръководство/Директива 2014 /35/ЕС за ниско напрежение (LVD EN 60730-2-9: 2010, EN 60730-1: 2011)

Допълнителна информация: Гореспоменатият продукт може да се използва с котли, имащи изходи за включване/изключване (on/off) и съответствието на директивите обхваща само продукта. Фирмата ISIPARK не носи отговорност за съответствието на цялата система с директивите. Тази декларация не е валидна, ако са направени промени в продукта без наше одобрение.



isipark

ISIPARK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. OTOMASYON, ELEKTRİK, SİGORTA, ELEKTRİK ENERJİSİ, YALNIZCA, 1188 Sok. No:13/A Gazimир / İZMİR - TÜRKİYE
 Tel: (0232) 457 99 50 Fax: (0232) 457 91 22
 Mersis No: 0846002137000016
 Gazimир V/D. 466 073 1206

СЕРТИФИКАТ ЗА ГАРАНЦИЯ

Фирма Производител
 Фирма Производител: "Isipark İç ve Dış Ticaret A.Ş."
 Адрес: Fatih Mah. 1188 Sok. No:13/A Gazimир / İZMİR / TÜRKİYE
 Телефон: +90 (232) 457 99 50
 Електронна поща: generallife@generallife.com.tr
<https://en.generallife.com.tr/>
 Подпис на упълномощено лице:
 Щемпел/печат на Фирмата:

Данни за стоката
 Тип: Цифров стаен термостат
 Марка: GENERAL Life
 Модел: HT250S
 Гаранционен период: 2 години
 Бандерол и сериен номер:

③

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- 1-Гаранционният срок започва от датата на доставка/предаване на устройствата и апаратите и гаранцията е за срок от 2 години срещу производствени дефекти.
- 2-Устройствата и апаратите се предават на клиента в работно състояние в нашата компания. Въвеждането в експлоатация на място подлежи на заплащане на възнаграждение.
- 3-Ремонтът на устройствата и апаратите в рамките на гаранцията се извършва в нашата компания след превоа и доставката на същите от страна на договорната / нашата компания превозна фирма. При услуги на място, транспортът, разходите за настъпяване на обслужващи фирми са за сметка на клиента. Стойността на работното време, протекло по пътя, се добавя към възнаграждението за услуга и се събира предварително.
- 4-Техническо обслужване/поддръжката на устройствата и апаратите се извършва в нашата компания. Възнаграждението за транспорт и превоз за техническо обслужване/поддръжката/техническото обслужване на устройствата и апаратите са за сметка на клиента.
- 5-В случай на повреда на устройствата и апаратите, чийто гаранционен срок продължава, тестване в нашата компания дали повредата е причинена от грешка на клиента или производителя и се извършва уведомяване с констатиран протокол, който се издава от нашата компания.
- 6-В случай, че се установят неизправности на устройствата и апаратите в гаранция, произтичащи от фабрични дефекти, клиентът може да поиска замяна или да поиска да се ремонтират устройствата и апаратите, съгласно ЗЗП.
- 7-В случай, че дефектите на устройствата и апаратите, в гаранция, се дължат от страна на клиента, всички разходи се поемат от клиента.
- 8-Ако клиентът не уведоми доставчика, че знае за дефектите, открити в устройствата и апаратите, считано от датата на гаранционния период, или в случаите, когато се очаква да бъде информиран, не може да се възползва от член 6.
- 9-Неизправностите, произтичащи от използването на устройствата и апаратите, в нарушение на инструкциите в ръководството за експлоатация, не са обхванати от гаранцията.
- 10-Устройствата и апаратите не се покриват от гаранцията, ако са подложени на удари, счупени или надраскани от страна на клиента.
- 11-Щетите, причинени от използването на устройствата и апаратите на други марки и модели без одобрението на производителя, не се покриват от гаранцията.
- 12-Грешки, причинени от корозия, окисляване и контакт с течности, при работа в кисела и влажна среда, не се покриват от гаранцията.
- 13-Повреди, които могат да възникнат при транспортирането на устройствата и апаратите, не се покриват от гаранцията. Клиентът може да сключи застраховка за транспорт.
- 14-Повреди на устройствата или апаратите, причинени от мрежово напрежение/повреда на електрическа инсталация, са извън гаранцията.
- 15-В случай на повреди поради форсмажорни обстоятелства, като например пожар, наводнение, земетресение и др., устройствата и апаратите не се покриват от гаранцията.
- 16-Всички устройства и апарати, включително всички части, са под гаранцията на нашата компания.
- 17-В случай на повреда на устройствата и апаратите в рамките на гаранционния срок, времето, прекарано в ремонт, се добавя към гаранционния период. Периодът на ремонт на стоките не трябва да надвишава 30 работни дни, съгласно ЗЗП за физически лица. Този период започва от датата на уведомяване на Дистрибутора за повредата на стоките, а при Дистрибутор, на вносителя. Възможно е потребителят да изпрати известие за неизправност чрез: телефон, факс, електронна поща, препоръчано писмо или по аналогичен друг начин. В случай на спор обаче тежестта на доказване е върху потребителя.
- 18-Клиентът може да се обръща с оплакване и възражения към Комисия за защита на потребителя.
- 19-Гаранционната карта трябва да се съхранява от клиента в течение на гаранционния период. Ако документът се загуби, втори документ не се издава. В случай на загуба на гаранционната карта, ремонтът и подмяната на устройствата и апаратите се извършват срещу заплащане на възнаграждение.



Вносител
 Фирма: „Екотерм Проект“ ЕАД
 Адрес: гр. Хасково, бул."Съединение" N 67
 Данъчен номер: BG 201302530
 Телефон/имейл: 038 603044/office_haskovo@ecotherm.bg

Данни за фирмата-ДИСТРИБУТОР

Фирмено наименование:
 Адрес:
 Телефон:
 Факс:
 Имейл:
 Дата и номер на фактурата:
 Дата и място на доставка/предаване на стоката:
 Подпис на упълномощено лице:
 Щемпел/печат на Фирмата:

Данни за стоката
 Тип: Цифров стаен термостат
 Марка: GENERAL Life
 Модел: HT250S

ЩЕМПЕЛ/ПЕЧАТ

④